

AR-837(E/Ei)



液晶顯示門禁控制器



內建門鈴按鈕

可選購內建語音模組

背光按鍵設計，更便於操作

可選購內建HID模組，支援/相容HID卡片

強化控制器防潑水設計，適安裝於室外環境

LCD螢幕(128 X 64)，選單式操作設定

內建萬年曆及防破壞開關


繼電器防振專利，防止外力誤觸發

支援火警連動按鈕，確保火災發生時，所有門開啟


具考勤功能，可按鍵選擇上下班、外出、返回、加班等功能



產品尺寸 (mm)

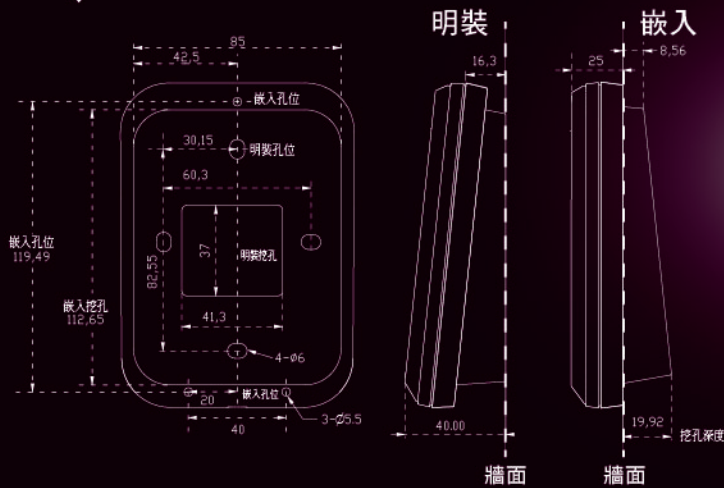

連網控制/考動控制



電梯控制



應用案例

停車場管理




門禁控制



產品規格

感應頻率	125KHz	13.56MHz	雙頻
資料傳輸標準	EM Standard 選購 HID Prox Indala Prox	ISO14443A 選購 ISO7816 DESFire FeliCa™ NFC	EM Standard ISO14443A 選購 HID Prox Indala Prox ISO7816 DESFire FeliCa™ NFC
感應距離 (取決於Tag 或卡片)	5-15cm	2-5cm	125kHz : 5-15cm 13.56MHz : 2-5cm
工作電壓	10-24VDC		
消耗功率	<5W		
通訊介面	RS-485 或 Ethernet (選購)		
傳輸速率	9600 bps(N,8,1) 或 10/100M Base T		
環境溫度	-10°C to +60 °C		
DI輸入(點)	2個開門按鈕 / 2個門位偵測		
繼電器輸出	警報繼電器 / 電鎖繼電器		
電鎖繼電器時間	ON/OFF, 0.1-600秒		
警報動作時間	連動輸出, 1-600秒		
防破壞開關	微動開關(Form C)		
使用人數	16,000 (32,000 / 65,000軟體需客制)		
進出記錄	32,000		
外接門禁讀頭	1組WG端口(支援WG26, WG34)		
一進一出管制	有		
樓層管制	樓層64層(隨使用人數增加而遞減32層/16層)		
串列通訊輸出	有		
萬年曆	有		
電晶體輸出	警戒燈指示/警報輸出/求援(反脅迫)/WG電鎖/數位繼電器訊號		
LCD顯示螢幕	128*64點陣(中英文4行顯示)		
狀態指示	6組LED+1組蜂鳴器		
按鍵材質	背光橡膠		
外殼材質	ABS		
時段管制	63組		
操作模式	單機/連線		
其他選購模組	HID卡片感應模組 / AR-MDL-721V:語音模組		
門鈴按鈕	有		
操作模式	單機/連線		
顏色	黑色 / 銀色		
外型尺寸(mm)	133(L)×96(W)×40/25(H)		
重量(g)	230±10		

產品架構

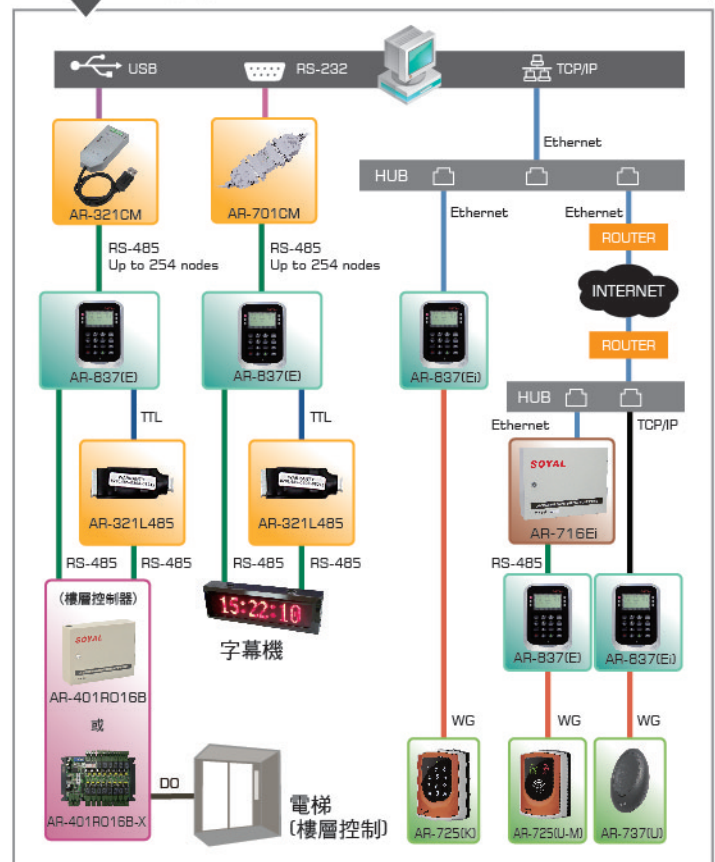

雙門門禁基本架構圖

