


多門控制器

門禁功能具全，因應多門聯控需求

AR-716E / AR-716Ei

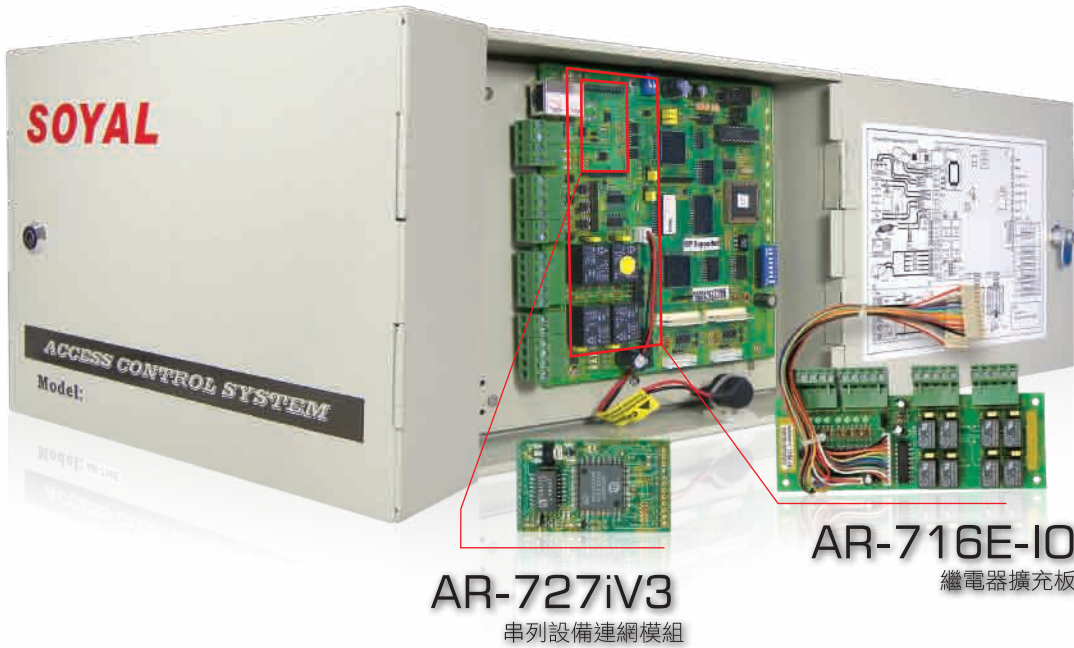

AR-727iV3
串列設備連網模組

AR-716E-IO
繼電器擴充板

▶ 通訊介面可選



▶ 使用人數 15,000 人
進出紀錄 11,000 人



▶ 63 組時段及假日
進出管制



▶ 多門聯控



▶ 單機/連網模式
自動切換

▶ 停電資料續存
60 天以上



MuIti-Door

多門控制器


AR-716E/ AR-716Ei AR-716E-IO/AR-727iV3

產品規格 AR-716E/Ei



使用人數	15,000	
進出記錄	11,000	
工作電壓	15-24VDC	
消耗功率	<2.5W	
通訊介面	Host Channel	
	AR-716E	RS-485 ,9600bps(N,8,1)
	AR-716Ei	Ethernet ,10/100M Base T
		RS-485 Reader X 2 Ports WG Reader X 2 Ports
環境溫度	-20 °C to +60 °C	
DI輸入(點)	4+8(AR-716-IO)	
繼電器輸出	4+8(AR-716-IO)	
外接RS-485控制器	16	
外接唯根讀頭	2	
一進一出	Yes	
門組支援	255	
時段管制	63	
外型尺寸(mm)	180(L)X231(W)X62(H)	
重量(g)	1,840±10	
外殼材質	Metal	
其它	支援UPS 不斷電功能	

繼電器擴充板 AR-716-IO




DI輸入(點)	8
繼電器輸出	8

串列設備連網模組 AR-727iV3



轉換介面	10/100M Base T Ethernet → UART(TTL)
傳輸速率	4800bps-115200bps
工作電壓	5VDC
消耗功率	<0.5W
環境溫度	-20 °C to +60 °C
通訊協定	ARP,IP,TCP Client,UDP,ICMP,HTTP, DHCP,NetBIOS,SNMP v1,v2,v3
外型尺寸(mm)	45(L)X28(W)X14(H)
重量(g)	15±5
特殊支援	AUTO MDI/MDIX

產品架構

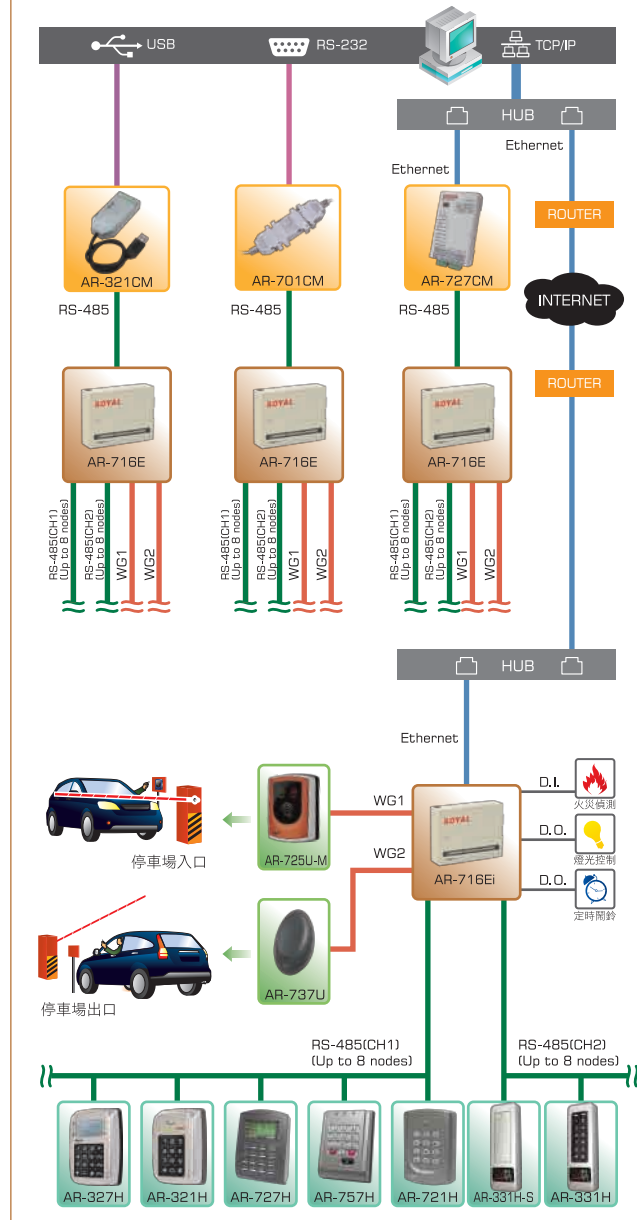

AR-716E 配線參考圖

