

1205A窄門嵌入式

鎖體尺寸：192LX25WX37H(mm)

吸附鐵板：100LX25WX3H(mm)



1205UA無框玻璃門型

鎖體尺寸：150LX40WX37H(mm)

吸附鐵板：150LX40WX37H(mm)



1205A-1 嵌入/明裝型 適替換舊1201A/1201B


鎖體尺寸：205LX32WX37H(mm)

吸附鐵板：4LX32WX3.5H(mm)

1205A-3 嵌入式 適替換舊1203A

鎖體尺寸：199.5LX31.6WX37H(mm)

吸附鐵板：104LX32WX3.5H(mm)

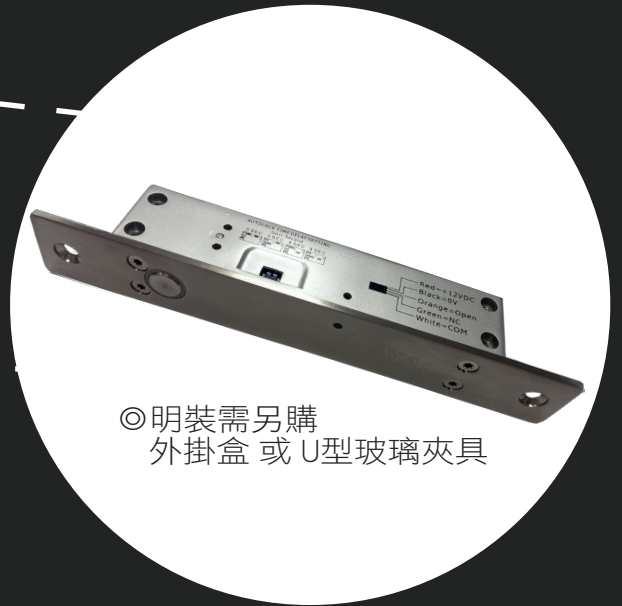

◎明裝需另購
外掛盒 或 U型玻璃夾具

產品特色

這是一款智能型陽極鎖，工作電壓為12VDC,如需DC12V-24V可另外選購，此款鎖舌支援防撬功能，且設有LED燈顯示用以偵測鎖芯狀態及門位偵測信號輸出接點，電鎖延遲時間，為0/3/6/9秒。

產品規格

- ▶ 使用電壓：12VDC
- ▶ 工作電流：瞬間啟動電流880mA/工作電流130mA
- ▶ 工作溫度：-10°C ~ +55°C
- ▶ 通電形式：斷電開
- ▶ LED顯示：鎖舌狀態(收回為紅燈，彈出為綠燈)
- ▶ 上鎖延時：0/3/6/9 Sec.可調
- ▶ 磁簧輸出：10mA
- ▶ 鎖舌尺寸：直徑13mm不鏽鋼鎖舌，彈出長度17mm

