

LK-1201A 嵌入/明裝型

適替換舊1201A/1201B

鎖體尺寸: 205LX32WX43H(mm)

吸附鐵板: 104LX25WX3.5H(mm)



◎明裝需另購
外掛盒 或 U型玻璃夾具

LK-1201A-3 嵌入/明裝型

適替換舊1203A/1205A-3

鎖體尺寸: 200LX32WX43H(mm)

吸附鐵板: 104LX25WX3.5H(mm)


LK-1201P 嵌入/明裝型

鎖體可直接安裝葫蘆鎖心

鎖體尺寸: 205LX32WX40H(mm)

吸附鐵板: 104LX25WX3.5H(mm)

◎明裝需另購外掛盒
或 U型玻璃夾具
如另用葫蘆鎖心
僅適嵌入安裝

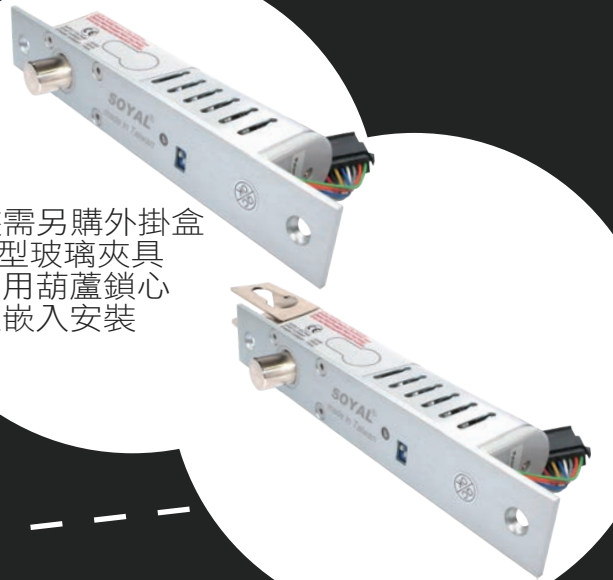

LK-1201P-3 嵌入型

適替換舊1203P 附外掛葫蘆鎖心 支架

鎖體尺寸: 200LX32WX40H(mm)

吸附鐵板: 104LX25WX3.5H(mm)

AR-1205A 窄門嵌入型

鎖體尺寸: 192LX25WX37H(mm)

吸附鐵板: 100LX25WX3H(mm)



AR-1205UA 無框玻璃門型

鎖體尺寸: 150LX40WX37H(mm)

吸附鐵板: 150LX40WX37H(mm)



產品特色

SOYAL 智能型陽極鎖，工作電壓為12VDC，如需24VDC可另外選購，此款鎖舌支援防撬功能，且設有LED燈顯示用以偵測鎖芯狀態及門位偵測信號輸出接點，電鎖延遲時間，為0/3/6/9秒。